


Voordelen van het gamma Enerfluid

- Voor vacuüm en overdruk toepassingen
- Geen smering en onderhoud nodig
- Geïntegreerde geluidsdemper
- CE gekeurd (UL/CSA op aanvraag)
- IP55
- Variabele frequentie mogelijk (40 à 80Hz)
- **24 maanden garantie**
- Geen verzendingskosten



❖ Prestatie weergave ❖



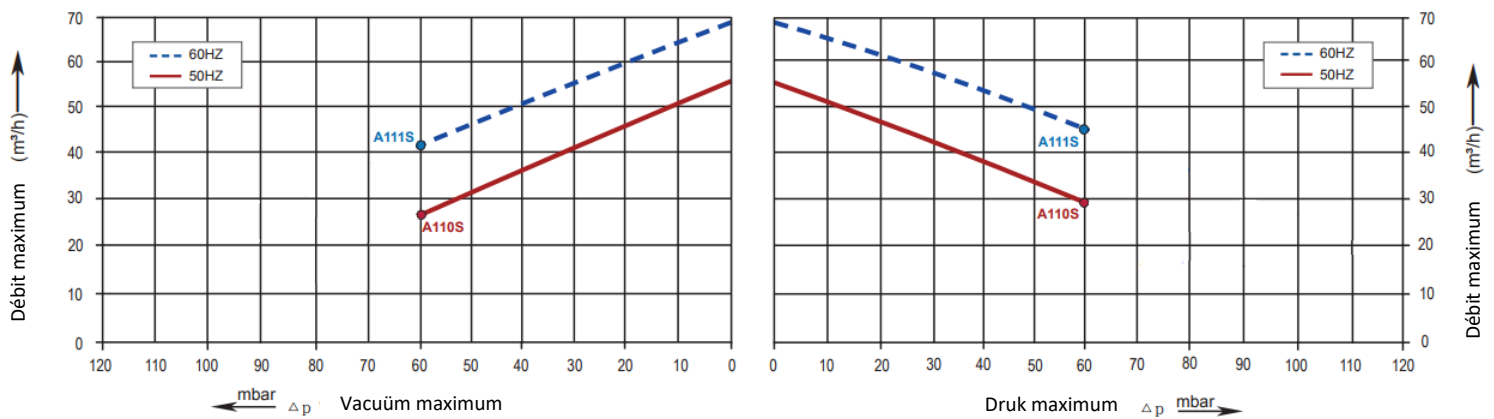


De test is gedaan bij een temperatuur van 15°C en een atmosferische druk van 1013Mbar. De tolerantie is +/- 10%.

❖ Technische gegevens ❖

| MODEL Monophasé | Curve | Frequentie Hz | Vermogen Kw | Spanning Volt | A | Debiet Max m3/h | Vac Max Mbar | Druk Max Mbar | Decibel dB(A) | Kg |
|-----------------|-------|---------------|-------------|---------------|-----|-----------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 2RB 010-7AA01 | A110S | 50 | 0.12 | 230V | 1.2 | 55 | -60 | 60 | 46 | 5 |
| | A111S | 60 | 0.14 | 230V | 1.3 | 68 | -60 | 60 | 48 | 5 |

❖ Afmetingen ❖

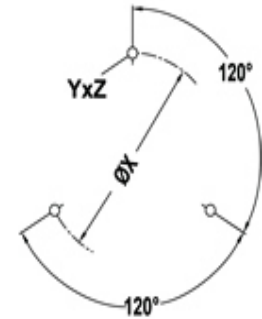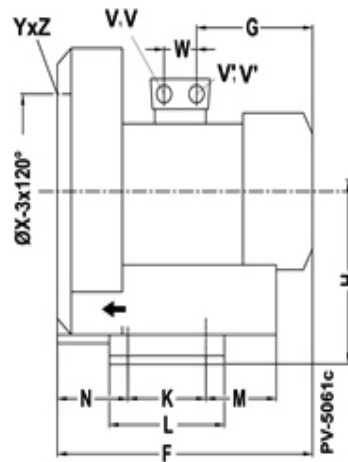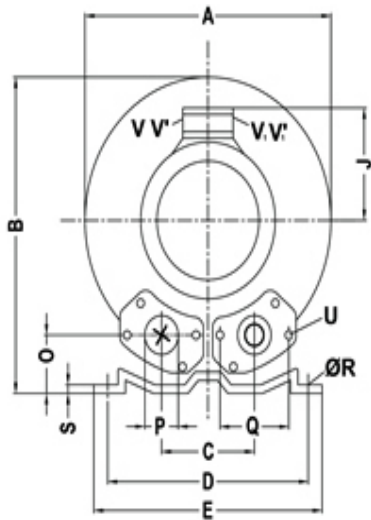

| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|----|-----|-------|
| 190 | 203 | 72 | 155 | 172 | 242 | 124 | 102 | 101 | 80 | 101 | 108 |
| N | O | P | Q | ØR | S | U | V,V | V',V' | W | ØX | YxZ |
| 53 | 30 | G1" | 46 | 8,5 | 2 | M6*18 | | | 29 | 115 | M6*20 |

Afmetingen in mm

Verpakking : 1 karton 6 KG

❖ Accessoires ❖

(We raden het gebruik van een filter aan op onze apparaten)

| Toepassing Druk | |
|-----------------|--|
| Referentie | Omschrijving |
| F4NG | Filter compleet met verbindingseleboog |
| C4 | Filterpatroon F4NG |
| PR11 | Veiligheidsklep druk |
| HF1 | Koppelstuk |



| Toepassing Vacuüm | |
|-------------------|--|
| Referentie | Omschrijving |
| IF4AH | Filter compleet met verbindingseleboog |
| FE4A | Filterpatroon IF4AH |
| VR11 | Veiligheidsklep vacuüm |
| HF1 | koppelstuk |
| AS1 | Geluidsdemper |

