


Voordelen van het gamma Enerfluid

- Voor vacuüm en overdruk toepassingen
- Geen smering en onderhoud nodig
- Geïntegreerde geluidsdemper
- CE gekeurd (UL/CSA op aanvraag)
- IP55
- Variabele frequentie nodig (40 à 80Hz)
- **24 maanden garantie**
- Geen verzendingskosten



❖ Prestatie weergave ❖

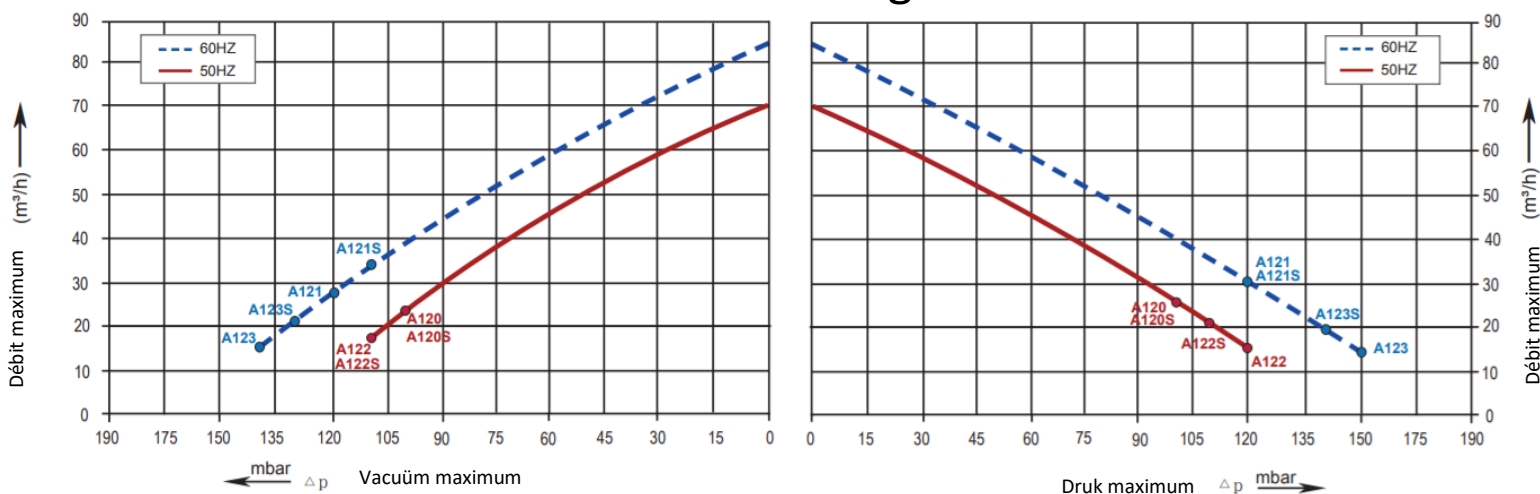




De test is gedaan bij een temperatuur van 15° en een atmosferische druk van 1013Mbar. De tolerantie is +/- 10%.

❖ Technische gegevens ❖

MODEL Monofasé	Curve	Frequentie Hz	Vermogen Kw	Spanning Volt	A	Debiet Max m3/h	Vac Max Mbar	Druk Max Mbar	Decibel dB(A)	Kg
2RB110-7AA01	A120S	50	0.2	230V	1.5	70	-100	100	48	7
	A121S	60	0.23	230V	1.6	85	-100	100	50	7

MODEL Triphasé	Curve	Frequentie Hz	Vermogen Kw	Spanning Volt	A	Debiet Max m3/h	Vac Max Mbar	Druk Max Mbar	Decibel dB(A)	Kg
2RB110-7AH06	A120	50	0.2	220Δ/380 Y	1.75Δ/1.0Y	70	-100	100	48	6
	A121	60	0.23	250Δ/430 Y	1.75Δ/1.0Y	85	-120	120	50	6

❖ Afmetingen ❖

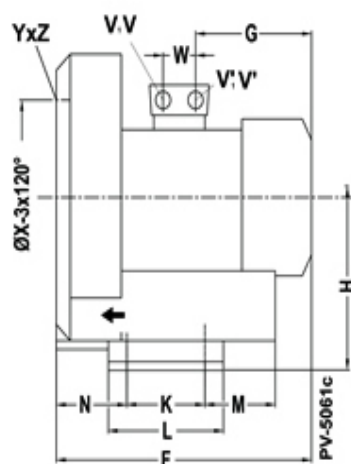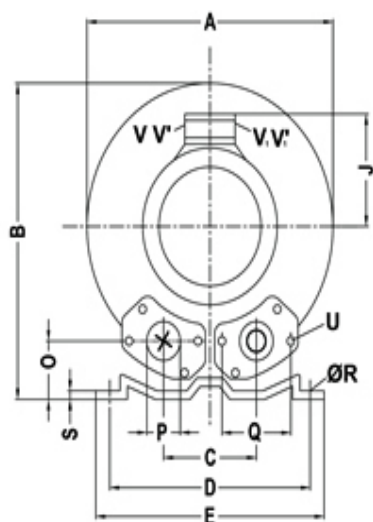

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
213	225	76	155	172	242	124	114	101	80	101	111
N	O	P	Q	ØR	S	U	V,V	V',V'	W	ØX	YxZ
52	33	G 1"	46	8.5	2	M6*18	M16*1.5	M16*1.5	29	126	M6*20

2RB110-7AA01

Afmetingen in mm

Verpakking : 1 Karton 9 KG

❖ Accessoires ❖

(We raden het gebruik van een filter aan op onze apparaten)

Toepassing Druk	
Referentie	Omschrijving
F4NG	Filter compleet met verbindingseleboog
C4	Filterpatroon F4NG
PR11	Veiligheidsklep druk
HF1	koppelstuk



Toepassing Vacuüm	
Referentie	Omschrijving
IF4AH	Filter compleet met verbindingseleboog
FE4A	Filterpatroon IF4AH
VR11	Veiligheidsklep vacuüm
HF1	koppelstuk

