



Avantages de la gamme Enerfluid

- Utilisation en vide ou pression
- Fonctionnement sans huile et sans entretien
- Silencieux intégrés
- Normes CE (UL/CSA sur demande)
- IP55
- Accouplement à variateur de fréquence possible (40 à 80Hz)
- **Garantie 24 mois**
- Franco de port en France Métropolitaine

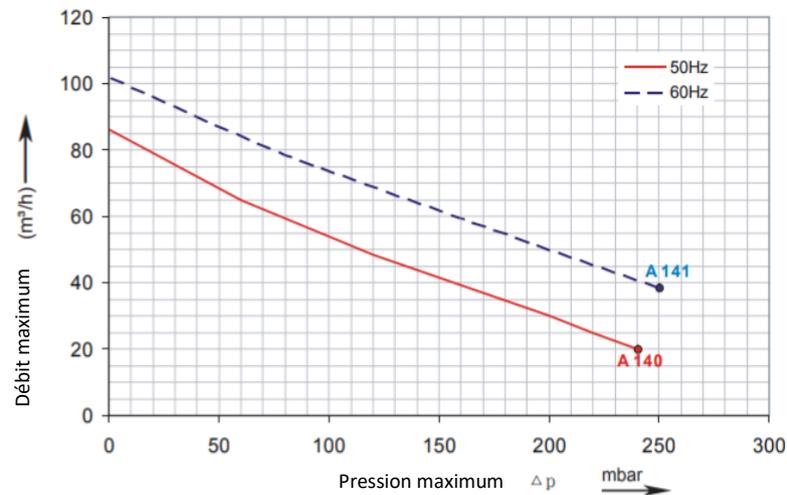

❖ Courbes de performance ❖

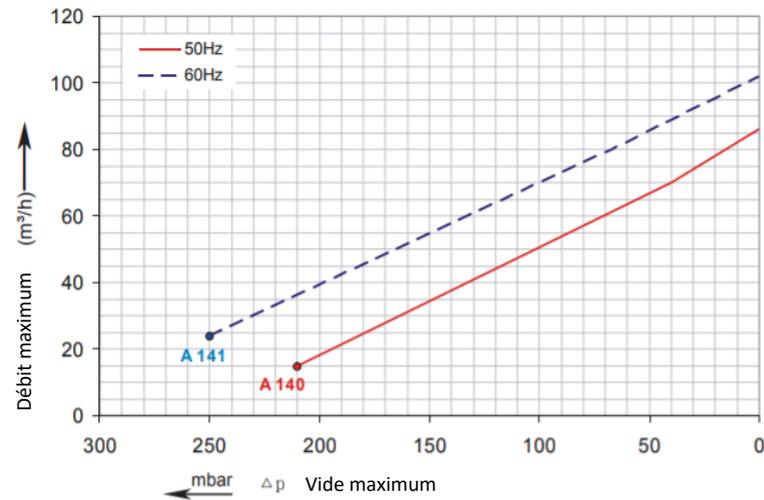




Les courbes de performances sont réalisées avec un air à 15°C et une pression atmosphérique de 1013Mbar. La tolérance est de +/- 10%.

❖ Caractéristiques ❖

MODELE Monophasé	Courbe	Fréquence Hz	Puissance Kw	Tension Volts	Intensité A	Débit Max m3/h	Vide Max Mbar	Pression Max Mbar	Niveau Sonore dB(A)	Poids Kg
2RB220-7HA21	A140	50	0.70	230V	4.5	88	-210	240	55	15
	A141	60	0.83	230V	5.6	103	-250	250	61	15

MODELE Triphasé	Courbe	Fréquence Hz	Puissance Kw	Tension Volts	Intensité A	Débit Max m3/h	Vide Max Mbar	Pression Max Mbar	Niveau Sonore dB(A)	Poids Kg
2RB220-7HH26	A140	50	0.7	220Δ/380 Y	3.8Δ/2.2Y	88	-210	240	55	14
	A141	60	0.83	250Δ/430 Y	3.7Δ/2.1Y	103	-250	250	61	14

❖ Dimensions ❖

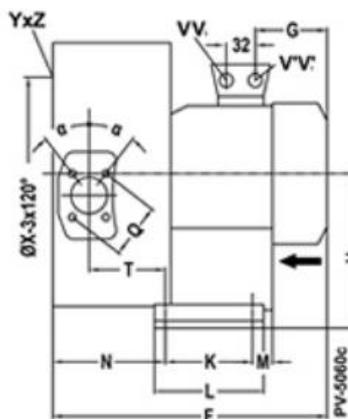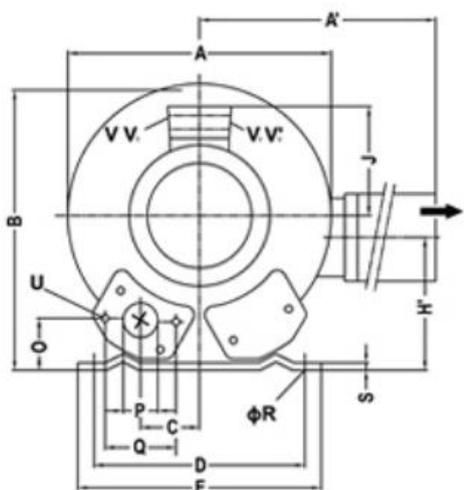

A	A'	B	C	D	E	F	G	H	H'	J	K
284	316	270	45	205	230	316	135	128	106	111	83
L	M	N	O	P	Q	ØR	S	T	U	V	V'
108	75	130	39	G 1¼"	64	10	2.5	88	M6X17	M25X1.5	M16X17
ØX	YxZ										
140	M6x15										

2RB220-7HH26

2RB220-7HA21

Dimension en mm

Colisage : 1 Carton 18KG

❖ Accessoires ❖

(Nous préconisons l'utilisation d'un filtre sur nos appareils.)

Application Pression	
Référence	Description
F5NG	Filtre complet avec son coude de raccordement
C5	Cartouche pour filtre F5NG
PR11	Soupape de sécurité pression
HF1	Manchon



Application Vide	
Référence	Description
IF5AH	Filtre complet avec son coude de raccordement
FE5A	Cartouche pour filtre IF5AH
VR11	Soupape de sécurité vide
HF1	Manchon

