



Avantages de la gamme Enerfluid

- Utilisation en vide ou pression
- Fonctionnement sans huile et sans entretien
- Silencieux intégrés
- Normes CE (UL/CSA sur demande)
- IP55
- Accouplement à variateur de fréquence possible (40 à 80Hz)
- **Garantie 24 mois**
- Franco de port en France Métropolitaine

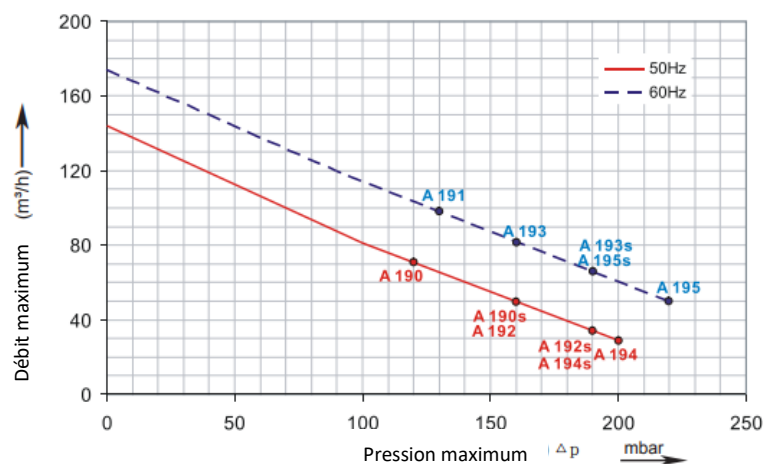

❖ Courbes de performance ❖

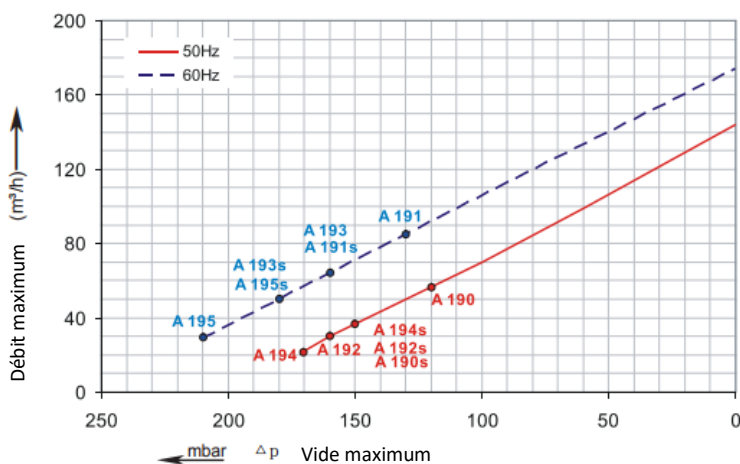

Les courbes de performances sont réalisées avec un air à 15°C et une pression atmosphérique de 1013Mbar. La tolérance est de +/- 10%.


❖ Caractéristiques ❖

MODELE Monophasé	Courbe	Fréquence Hz	Puissance Kw	Tension Volts	Intensité A	Débit Max m3/h	Vide Max Mbar	Pression Max Mbar	Niveau Sonore dB(A)	Poids Kg
•2RB 410-7AA11	A 190S	50	0.8	230	5.2	145	-150	160	63	15
	A 191S	60	0.9	230	5.8	175	-160	140	64	
•2RB 410-7AA21	A 192S	50	1.1	230	7.3	145	-150	190	63	16
	A 193S	60	1.3	230	8.3	175	-180	190	64	

MODELE Triphasé	Courbe	Fréquence Hz	Puissance Kw	Tension Volts	Intensité A	Débit Max m3/h	Vide Max Mbar	Pression Max Mbar	Niveau Sonore dB(A)	Poids Kg
•2RB 410-7AH06	A 190	50	0.7	220Δ/380 Y	3.8Δ/2.2Y	145	-120	120	63	13
	A 191	60	0.83	250Δ/430 Y	3.7Δ/2.1Y	175	-140	140	64	
•2RB 410-7AH16	A 192	50	0.85	220Δ/380 Y	4.0Δ/2.3Y	145	-160	160	63	16
	A 193	60	0.95	250Δ/430 Y	3.8Δ/2.2Y	175	-160	160	64	
•2RB 410-7AH26	A 194	50	1.3	220Δ/380 Y	5.7Δ/3.3Y	145	-170	200	63	17
	A 195	60	1.5	250Δ/430 Y	6.0Δ/3.5Y	175	-210	220	64	



❖ Dimensions ❖

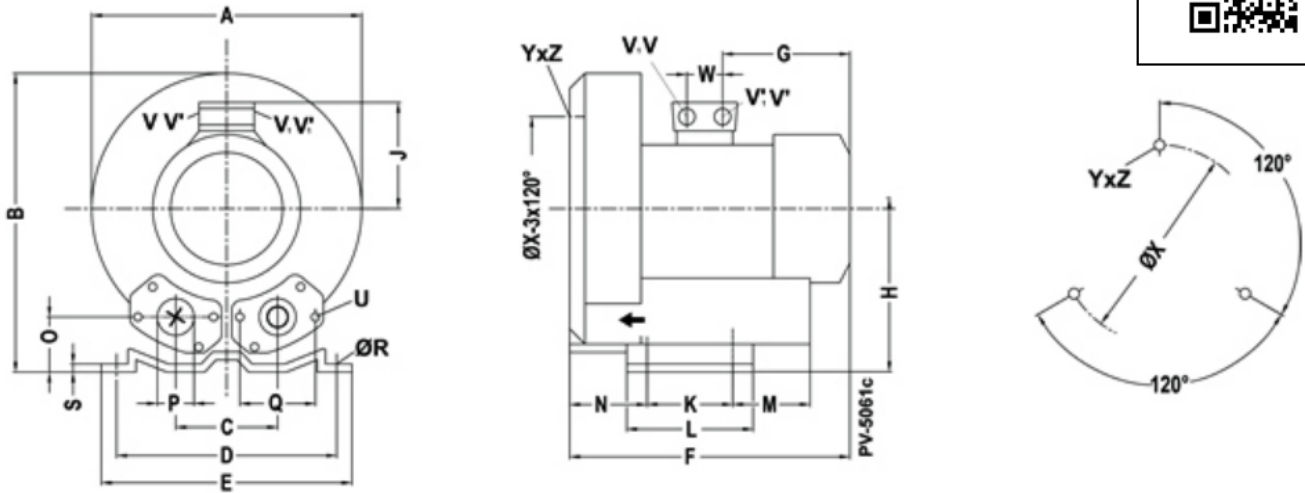

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
286	302	115	225	255	294 269 292	160 135	154	120 111	95	130	70
N	O	P	Q	ØR	S	U	V,V	V',V'	W	ØX	YxZ
75	46	G1½"	72	12	3	M6*19	M25*1.5	M16*1.5	29	174	M6*15

·2RB 410-7AA11 en mm ·2RB 410-7AH21 en mm
 ·2RB 410-7AH06 en mm ·2RB 410-7AH16 en mm ·2RB 410-7AH26 en mm

Colisage : 1 Carton 20Kg

❖ Accessoires ❖

(Nous préconisons l'utilisation d'un filtre sur nos appareils.)

Application Pression	
Référence	Description
F6NG	Filtre complet avec son coude de raccordement
C6	Cartouche pour filtre F6NG
SV6T	Soupape de sécurité pression dans son T
HF2	Manchon



Application Vide	
Référence	Description
IF6AH	Filtre complet avec son coude de raccordement
FE6A	Cartouche pour filtre IF6AH
VSV6	Soupape de sécurité vide
HF2	Manchon
AS2	Silencieux supplémentaire



ENERFLUID

BUREAUX COMMERCIAUX
 143 Avenue du Général de Gaulle
 La Garenne-Colombes Cedex

SAV, STOCK ET ATELIER
 4 Rue de Chanteloup - ZI du val d'argent
 95100 Argenteuil

www.enerfluid.com

Linked in