



### Avantages de la gamme Enerfluid

- Utilisation en vide ou pression
- Fonctionnement sans huile et sans entretien
- Silencieux intégrés
- Normes CE (UL/CSA sur demande)
- IP55
- Accouplement à variateur de fréquence possible (40 à 80Hz)
- **Garantie 24 mois**
- Franco de port en France Métropolitaine

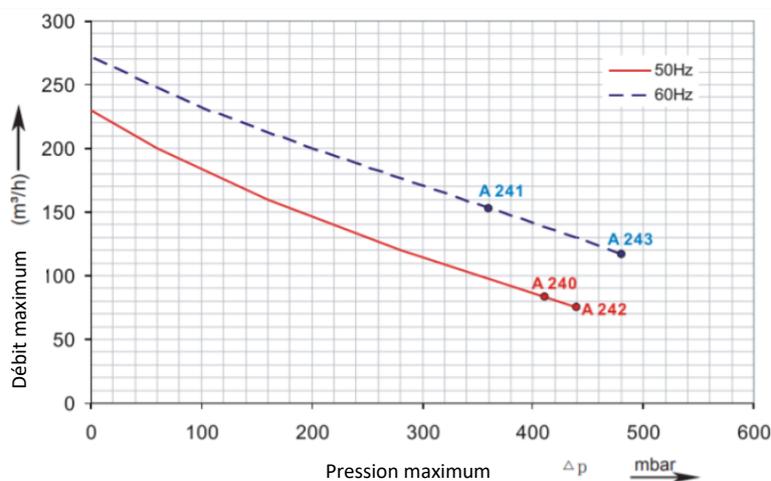

### ❖ Courbes de performance ❖



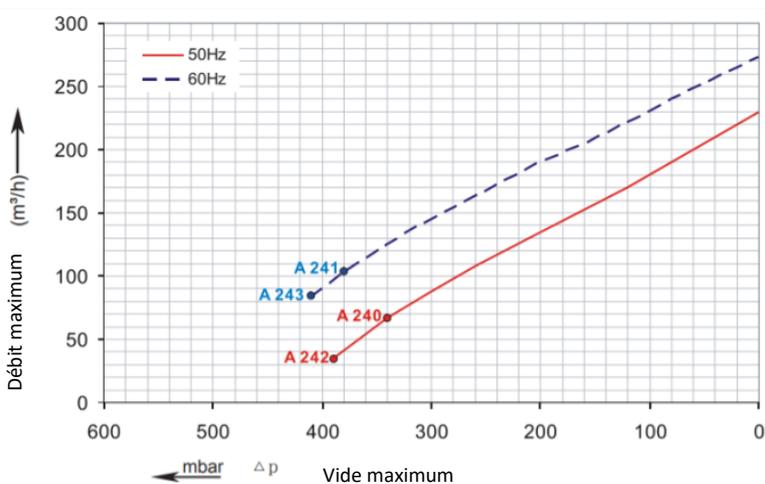


Les courbes de performances sont réalisées avec un air à 15°C et une pression atmosphérique de 1013Mbar. La tolérance est de +/- 10%.

### ❖ Caractéristiques ❖

MODELE Triphasé	Courbe	Fréquence Hz	Puissance Kw	Tension Volts	Intensité A	Débit Max m3/h	Vide Max Mbar	Pression Max Mbar	Niveau Sonore dB(A)	Poids Kg
•2RB520-7HH46	A240	50	3.0	220Δ/380 Y	12Δ/7.2Y	230	-340	410	72	39
	A241	60	3.45	250Δ/430 Y	12Δ/7.3Y	275	-380	360	74	39
•2RB520-7HH57	A242	50	4.0	220Δ/380 Y	9.7Δ/4.3Y	230	-390	490	72	43
	A243	60	4.6	250Δ/430 Y	7.6Δ/4.4Y	275	-410	480	74	43

## ❖ Dimensions ❖

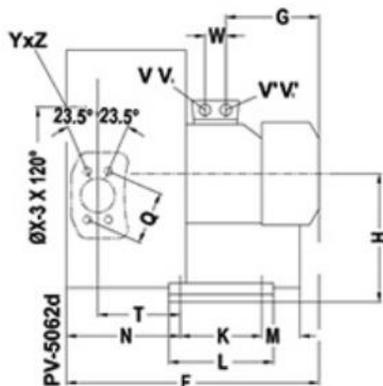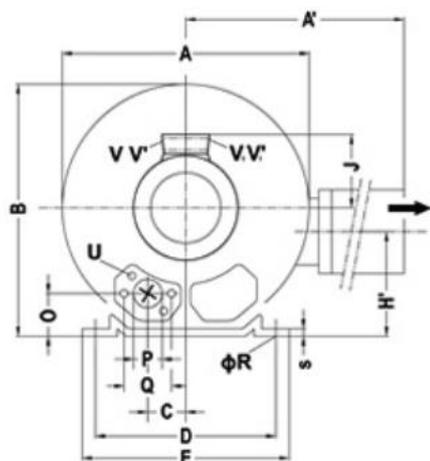

A	A'	B	C	D	E	F	G	H	H'	J	K
372	411	371	60	260	295	465 499	190 224	175	144	135	115
L	M	N	O	P	Q	ØR	S	T	U	V	W
155	95 98	171	48	G 2"	83	14	4	116	M8X17	M32X1.5	42
ØX	YxZ										
200	M8x20										

2RB520-7HH46 2RB520-7HH57 Dimensions en mm

Colisage : 1 palette 50KG

## ❖ Accessoires ❖

(Nous préconisons l'utilisation d'un filtre sur nos appareils.)

Application Pression	
Référence	Description
F7NG	Filtre complet avec son coude de raccordement
C8	Cartouche pour filtre F7NG
PR12 ou SV7T	Soupape de sécurité pression
HF3	Manchon



Application Vide	
Référence	Description
IF7AH	Filtre complet avec son coude de raccordement
FE7A	Cartouche pour filtre IF5AH
VR12 ou VSV7	Soupape de sécurité vide
HF3	Manchon
AS3	Silencieux

