



Avantages de la gamme Enerfluid

- Utilisation en vide ou pression
- Fonctionnement sans huile et sans entretien
- Silencieux intégrés
- Normes CE (UL/CSA sur demande)
- IP55
- Accouplement à variateur de fréquence possible (40 à 80Hz)
- **Garantie 24 mois**
- Franco de port en France Métropolitaine

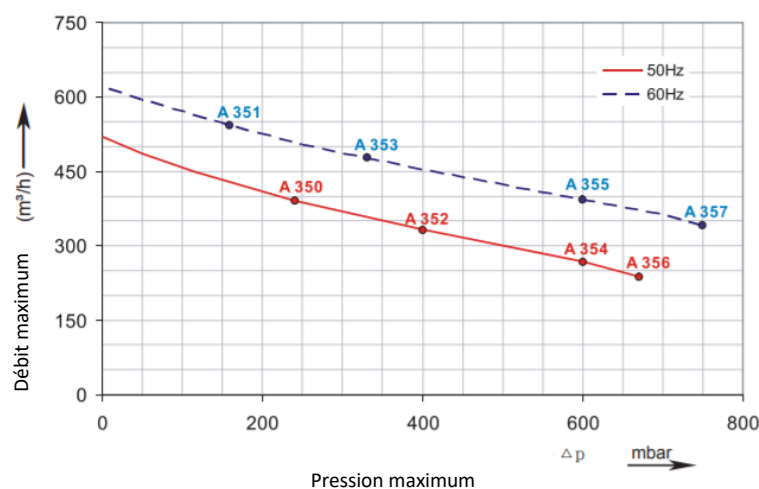

❖ Courbes de performance ❖



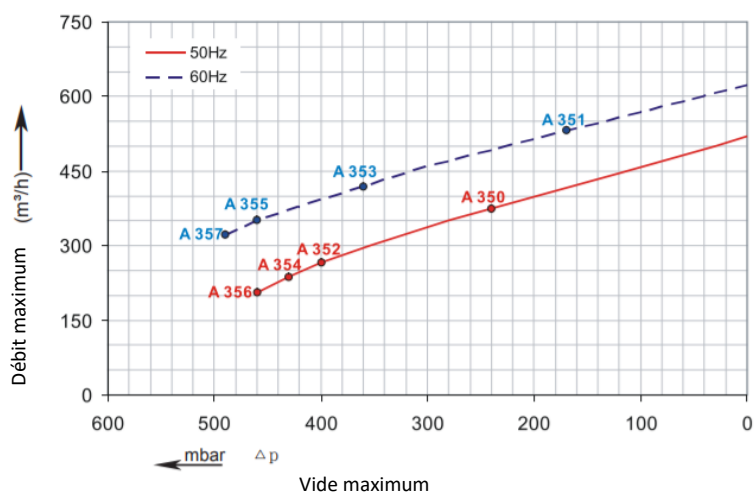


Les courbes de performances sont réalisées avec un air à 15°C et une pression atmosphérique de 1013Mbar. La tolérance est de +/- 10%.

❖ Caractéristiques ❖

| MODELE Triphasé | Courbe | Fréquence Hz | Puissance Kw | Tension Volts | Intensité A | Débit Max m3/h | Vide Max Mbar | Pression Max Mbar | Niveau Sonore dB(A) | Poids Kg |
|-----------------|--------|--------------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|----------|
| •2RB820-7HH17 | A350 | 50 | 5.5 | 380Δ/660 Y | 13.Δ/7.7Y | 520 | -240 | 240 | 74 | 83 |
| | A351 | 60 | 6.3 | 430Δ/690 Y | 13Δ/7.7Y | 620 | -170 | 160 | 78 | 83 |
| •2RB820-7HH27 | A352 | 50 | 7.5 | 380Δ/660 Y | 17Δ/9.6Y | 520 | -400 | 400 | 74 | 86 |
| | A353 | 60 | 8.6 | 430Δ/690 Y | 17Δ/10Y | 620 | -360 | 330 | 78 | 86 |
| •2RB820-7HH37 | A354 | 50 | 11 | 380Δ/660 Y | 28Δ/16Y | 520 | -430 | 600 | 74 | 104 |
| | A355 | 60 | 12.6 | 430Δ/690 Y | 29Δ/17Y | 620 | -460 | 600 | 78 | 104 |
| •2RB820-7HH47 | A356 | 50 | 15.0 | 380Δ/660 Y | 32Δ/19 | 520 | -460 | 670 | 74 | 120 |
| | A357 | 60 | 17 | 430Δ/690 Y | 34Δ/20Y | 620 | -490 | 750 | 78 | 120 |

❖ Dimensions ❖

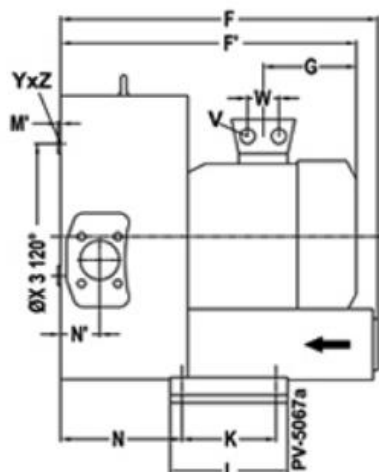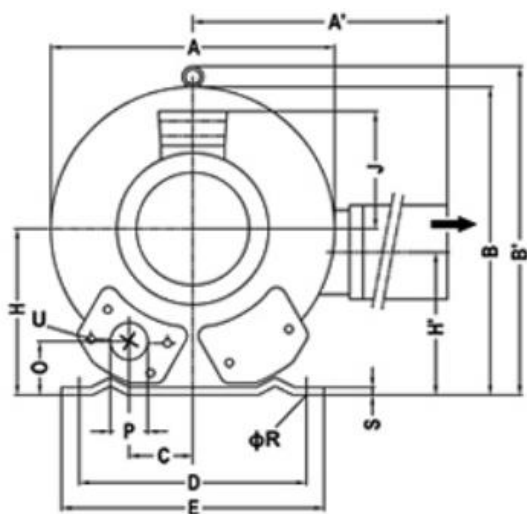

| A | A' | B | C | D | E | F | F' | G | H | H' | J |
|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|----------------|------------------------|----------|-----|----------------|
| 500 | 549 | 490 | 76 152 | 356 | 394 | 545 | 589 694 694 | 226 318 318 | 240 | 199 | 148 197 197 |
| K | L | M | N | O | P | ØR | S | V | W | ØX | YxZ |
| 170 | 217 | - | 212 | 105 | G 2''½ | 15 | 6 | 4xM32X1.5 4xM40X1.5 | 42 54 | 286 | M12x20 |

2RB820-7HH17 2RB820-7HH27 2RB820-7HH37 2RB820-7HH47 Dimension en mm

Colisage : 1 palette

❖ Accessoires ❖

(Nous préconisons l'utilisation d'un filtre sur nos appareils.)

| Application Pression | |
|----------------------|---|
| Référence | Description |
| F10NG | Filtre complet avec son coude de raccordement |
| C10 | Cartouche pour filtre F10NG |
| PR12 ou SV8T | Soupape de sécurité pression |

| Application Vide | |
|------------------|---|
| Référence | Description |
| IF10AH | Filtre complet avec son coude de raccordement |
| FE10A | Cartouche pour filtre IF10AH |
| VR12 ou VSV8 | Soupape de sécurité vide |

